

## Резиновая смесь ВЗ-Ф-2

**Цвет:** зеленый

**Назначение:** уплотнительные резиновые и резинометаллические детали неподвижных и ограниченно подвижных соединений.


**Гарантийный срок хранения:** 3 месяца

**Температура эксплуатации:** от -20 °С ... до +200 °С, кратковременно +230°С

**Рабочая среда:** воздух, топлива, масла, смазки

**Технологические свойства:** формируется, шприцуются под заготовку на двухшнековой машине.

Показатель	Значение
Твердость, Шор А	87
Условная прочность при растяжении, Мпа	12,7
Относительное удлинение при разрыве, %	168
Температура хрупкости, °С	-20
Изменение массы при воздействии смеси изооктан и толуол в соотношении 7:3 в течение 24ч при температуре (23±3)°С, %	0,3
Относительная остаточная деформация при постоянной величине сжатия в воздухе (25±5) % в течение 24ч при температуре 200 °С, %	21,7
Изм. Твердости после старения 250°С x 70ч, Шор А	3
Изм. Прочности 250°С x 70ч, %	-21
Изм. Удлинения 250°С x 70ч, %	-9,8
Удельный вес, г/см <sup>3</sup>	2,24

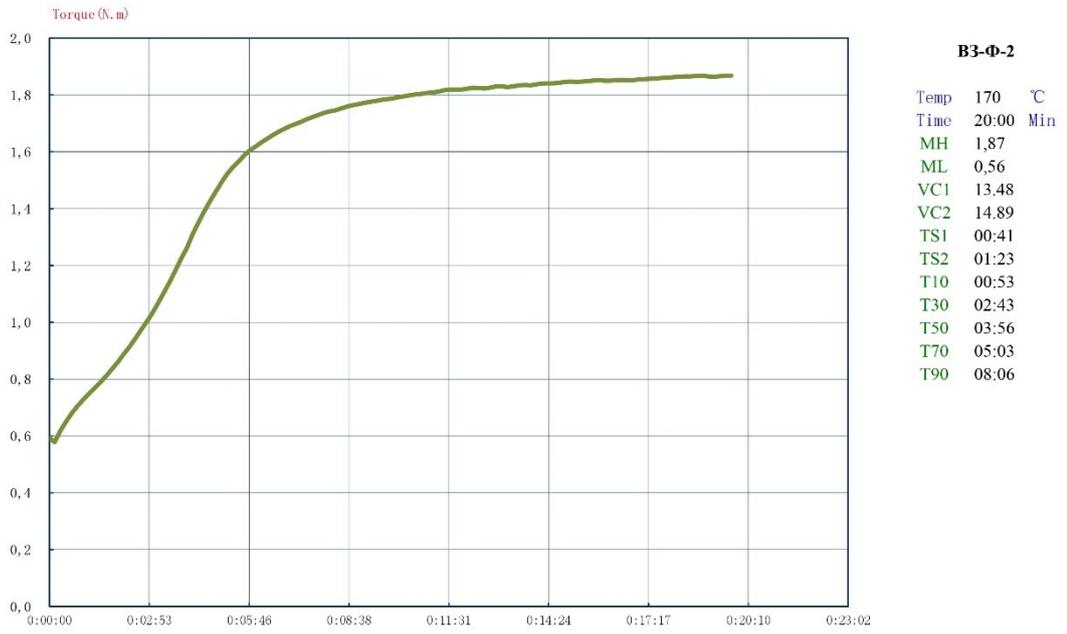

Вулканизационная кривая резиновой смеси ВЗ-Ф-2