

Резиновая смесь ВЗ-ФА

Цвет: черный

Назначение: уплотнительные резиновые детали для неподвижных и подвижных соединений.


Гарантийный срок хранения: 3 месяца

Температура эксплуатации: от -55 °С ... до +200 °С, кратковременно +250°С

Рабочая среда: воздух, топлива, масла, смазки, кислоты, щелочи, спирты, острый пар, сероводороды, пластовые жидкости, меркаптаны.

Технологические свойства: формуется, шприцуется под заготовку на двухшнековой машине.

Показатель	Значение
Твердость, Шор А	73
Условная прочность при растяжении, Мпа	20,5
Относительное удлинение при разрыве, %	350
Температура хрупкости, °С	-55
Относительная остаточная деформация при постоянной величине сжатия в воздухе (25±5) % в течение 24ч при температуре 200 °С, %	25
Изменение массы при воздействии СЖР-1 в течение 24ч при температуре (23±3)°С, %	0,01
Изм. Твердости после старения 250°С x 70ч, Шор А	1
Изм. Прочности 250°С x 70ч, %	-19,5
Изм. Удлинения 250°С x 70ч, %	-12,1
Удельный вес, г/см ³	1,61

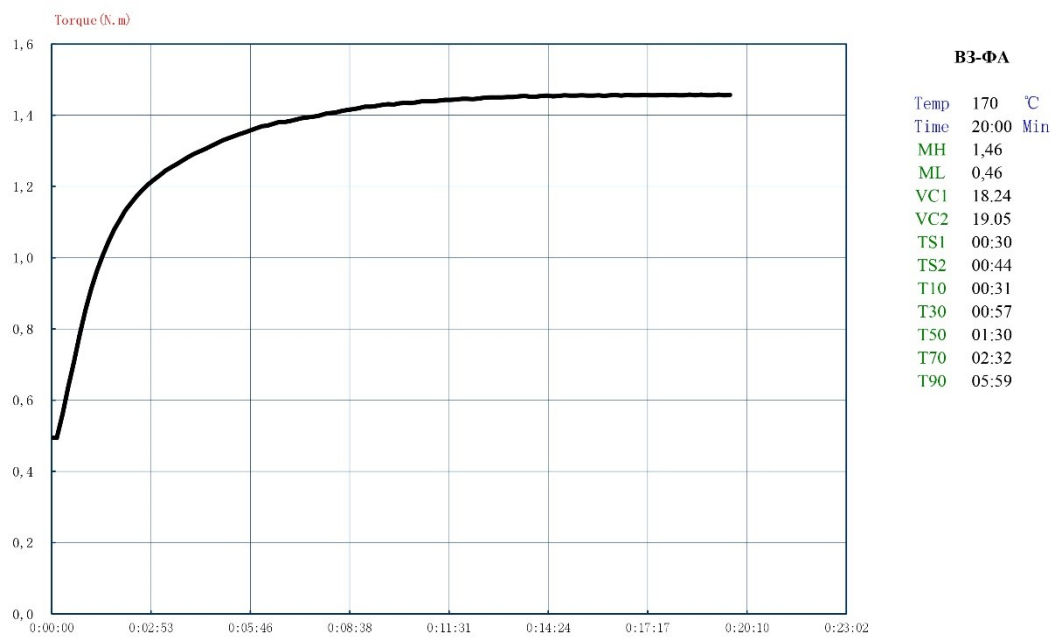

Вулканизационная кривая резиновой смеси ВЗ-ФА