

Резиновая смесь ВЗ-Ф-1

Цвет: коричневый

Назначение: уплотнительные резиновые и резинотехнические детали неподвижных и ограниченно подвижных соединений.


Гарантийный срок хранения: 3 месяца

Температура эксплуатации: от -20 °С ... до +200 °С, кратковременно +230°С

Рабочая среда: воздух, топлива, масла, смазки, растворы кислот и щелочей

Технологические свойства: формуется, шприцуется под заготовку на двухшнековой машине.

Показатель	Значение
Твердость, Шор А	68
Условная прочность при растяжении, Мпа	12,7
Относительное удлинение при разрыве, %	320,6
Температура хрупкости, °С	-20
Изменение массы при воздействии смеси изооктан и толуол в соотношении 7:3 в течение 24ч при температуре (23±3)°С, %	0,24
Относительная остаточная деформация при постоянной величине сжатия в воздухе (25±5) % в течение 24ч при температуре 200 °С, %	11,7
Изм. Твердости после старения 250°С x 70ч, Шор А	3
Изм. Прочности 250°С x 70ч, %	-15,6
Изм. Удлинения 250°С x 70ч, %	-7,5
Удельный вес, г/см ³	2,1

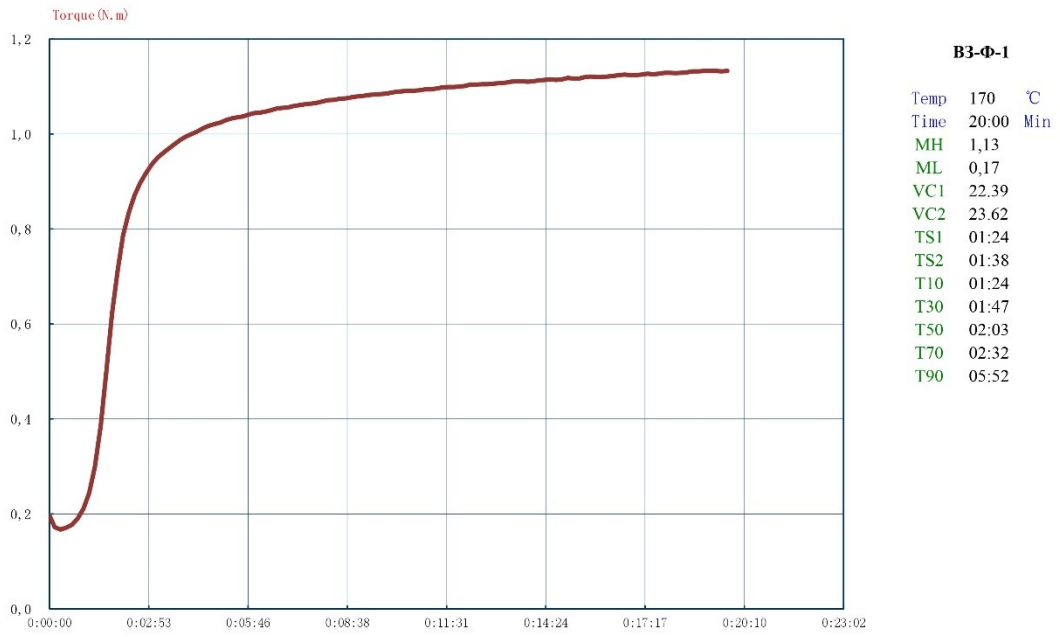

Вулканизационная кривая резиновой смеси ВЗ-Ф-1