

## Резиновая смесь ВЗ-БНК-Л

**Цвет:** черный

**Назначение:** формовые резиновые и резинотехнические детали неподвижных и подвижных соединений, работающие при статической и динамической деформациях.


**Гарантийный срок хранения:** 3 месяца.

**Температура эксплуатации:** от -40 °С ... до +130 °С, кратковременно +150°С

**Рабочая среда:** воздух, масла, топлива, слабые растворы кислот и щелочей.

**Технологические свойства:** формируется, в т.ч. литьем, шприцуются под заготовку.

Показатель	Значение
Твердость, Шор А	63
Условная прочность при растяжении, Мпа	21
Относительное удлинение при разрыве, %	525
Температура хрупкости, °С	-35
Изменение массы при воздействии смеси изооктан и толуол в соотношении 7:3 в течение 24ч при температуре (23±3)°С, %	15,2
Изменение массы при воздействии СЖР-1 в течение 24ч при температуре (23±3)°С, %	0,1
Остаточная деформация сжатия 100°С x 24ч, %	27,8
Сопротивление раздиру, Н/мм	13,5
Удельный вес, г/см <sup>3</sup>	1,18

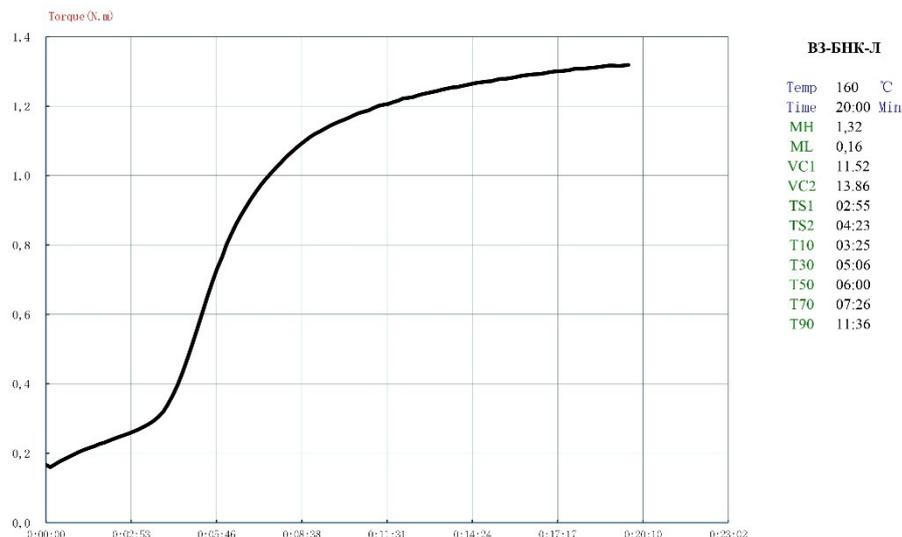

Вулканизационная кривая резиновой смеси ВЗ-БНК-Л