

## Резиновая смесь ВЗ-ФV-M

**Цвет:** зеленый

**Назначение:** уплотнительные детали неподвижных и ограниченно подвижных соединений.


**Гарантийный срок хранения:** 3 месяца

**Температура эксплуатации:** от -35 °С ... до +200 °С, кратковременно +230°С

**Рабочая среда:** воздух, топлива, масла, смазки

**Технологические свойства:** формируется, шприцуются под заготовку

Показатель	Значение
Твердость, Шор А	68
Условная прочность при растяжении, Мпа	12,4
Относительное удлинение при разрыве, %	261,3
Температура хрупкости, °С	-35
Изменение массы при воздействии смеси изооктан и толуол в соотношении 7:3 в течение 24ч при температуре (23±3)°С, %	0,88
Относительная остаточная деформация при постоянной величине сжатия в воздухе (25±5) % в течение 24ч при температуре 200 °С, %	8,7
Изм. Твердости после старения 250°С x 70ч, Шор А	-1
Изм. Прочности 250°С x 70ч, %	10
Изм. Удлинения 250°С x 70ч, %	-0,3
Удельный вес, г/см <sup>3</sup>	2,06

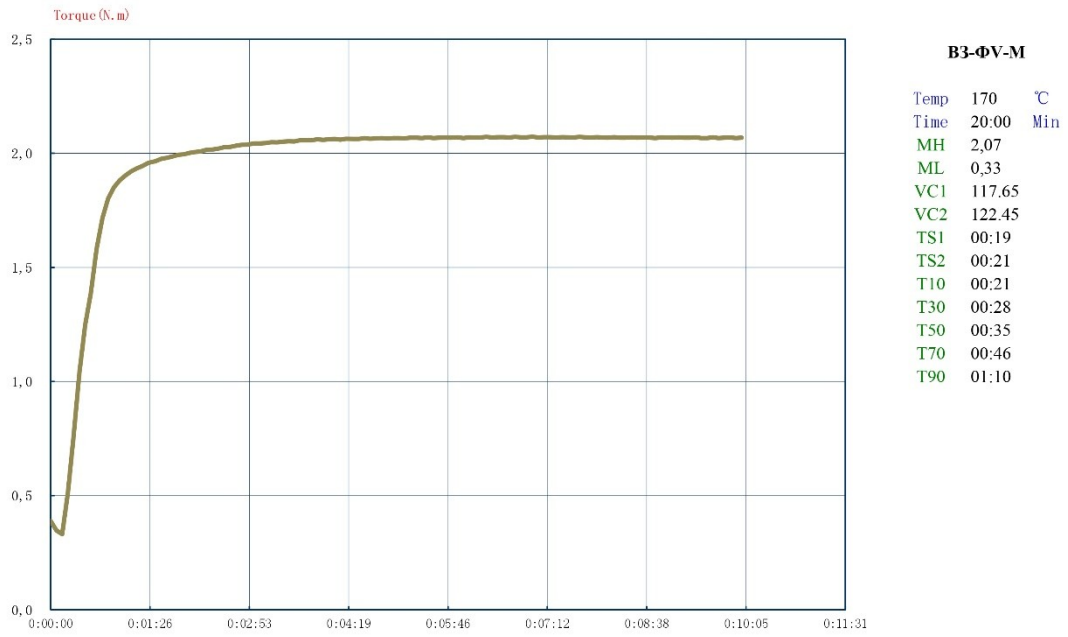

Вулканизационная кривая резиновой смеси В3-ΦV-M